



PANNELLI RETROCUCINA

-SCHEMA PRODOTTO-

I pannelli retrocucina LIZEA sono una soluzione ideale per decorare e proteggere la parete del tuo angolo cottura. Sono **adatti per piani cottura ad induzione o elettrici** e possono essere facilmente installati anche in presenza di fornelli a gas, avendo cura di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 10 cm dalla fiamma.

Le nostre tecnologie ci permettono di progettare pannelli (anche di grandi dimensioni) con altissima resa di stampa, permettendovi di stampare pannelli personalizzati che andranno a rinnovare la vostra cucina.

Il materiale composito del quale sono fatti combina resistenza e leggerezza ad un'ottima resa del colore e della stampa. I paraschizzi LIZEA sono un prodotto di qualità e durevole nel tempo. Grazie al trattamento protettivo al quale vengono sottoposti, sono lavabili e resistenti al vapore e agli schizzi. La speciale tecnologia di stampa li rende resistenti ai raggi Uv, il che permette l'utilizzo in ambienti interni ed esterni.

Le misure e la stampa vengono progettate ad hoc su richiesta del cliente, con possibilità di effettuare fresature per prese e tubi. I pannelli hanno una dimensione massima per singola unità di 3m per 1,5m di altezza. Per ricoprire superfici superiori o in caso di un angolo sarà possibile suddividere la grafica scelta in più porzioni mantenendo la continuità del disegno.


CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

- Installare il tuo pannello è semplicissimo, assicurati che la superficie su cui posizionerai il pannello sia liscia e priva di sporgenze (vedi stucco troppo spesso o vecchi tasselli).
- Applica il silicone sul retro del tuo pannello lungo tutto l'area facendo attenzione in corrispondenza dei profili e delle fresature. Per assicurare un fissaggio ottimale consigliamo la stesura ad onda.
- Posizionare il pannello sulla superficie. Grazie all'effetto a presa rapida del silicone in pochi minuti il vostro pannello sarà fissato.
- Si consiglia di non sollecitare troppo il pannello nelle 24h ore successive alla posa, per consentire una corretta tenuta.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE

- La pulizia può essere effettuata con un panno umido ed i normali detersivi per la casa purchè non siano eccessivamente aggressivi. Non utilizzare spugne o prodotti abrasivi che potrebbero compromettere la resistenza del materiale e della stampa.
- Il pannello resiste al calore (vapore, schizzi di acqua calda..) ma non deve entrare in contatto diretto con superfici calde o con la fiamma libera.

IL MATERIALE

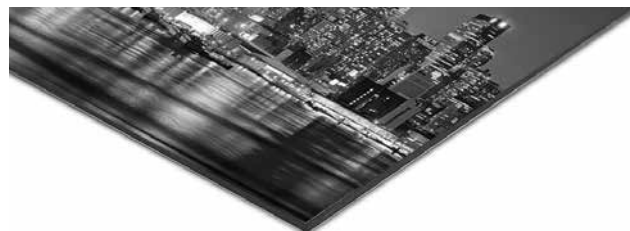

Pannello è composto da 2 lamine esterne in alluminio e nucleo in polietilene nero, spesso 3mm, che conferisce al pannello leggerezza e resistenza. Dopo la stampa è rivestito da uno strato di vernice protettiva per garantirne la durata nel tempo e la lavabilità. Il pannello ha una buona resistenza al calore, ma **non deve entrare in contatto diretto** con le superfici calde e **con la fiamma libera**, per questo si consiglia di mantenere una distanza di almeno 10cm di sicurezza dalla fiamma libera. Il nostro paraschizzi è adatto per essere affitto sia su pareti spoglie che su pre-esistenti rivestimenti (vedi ceramica).

Per qualunque dubbio, necessità e informazione non esitate a contattarci:

- **Tel:** (+39) 0144 57404
- **email:** info@lizea.com
- **sito:** www.lizea.com

LIZEA